


正方形タイプ 40×40メッシュ

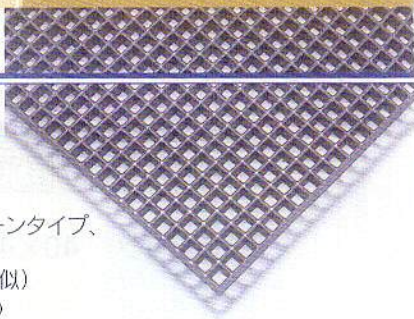

- 格子は、40mmの正方形です。バー表面の凹型は、滑り止め効果を高めています。バー表面フラットのプレーンタイプ、珪砂吹付滑止タイプも製作できます。
- 標準色はグレー (UN-60近似)・ライトグレー (UN-70近似)・アイボリー (U25-90C近似) です。クリア、ホワイト等の着色については受注生産となります。
- クリア・ホワイトタイプは、紫外線吸収塗装を標準とします。
- FR-2型は、JIS K6911 熱硬化性プラスチック一般試験方法の耐燃性試験で、不燃性に適合します。
- FR-7型は、耐食性の高いエポキシアクリレート樹脂 (別名ビニールエステル樹脂) を使用しています。

※色票番号は、1997年度版の日本塗料工業会の見本帳によるものです。

型式仕様と価格表

*納入掛率にご注意ください。


受注生産品	型式記号	色	特性	標準パネル寸法 (mm)	重量 (kg/m ²) [kg/枚]	標準パネル価格		㎡価格 (所定・寸法に切断)	
						標準価格 (円/枚)	北海道・沖縄価格 (円/枚)	標準価格 (円/㎡)	北海道・沖縄価格 (円/㎡)
	FR-2	グレー	難燃耐酸塩性	2,967×967×40±2	18.5 [53]	79,300	81,680	35,940	37,020
□	FR-2H	ライトグレー				79,300	81,680	35,940	37,020
□	FR-2A	アイボリー				87,230	89,850	39,540	40,730
	FR-6	グレー	耐酸塩性	2,967×967×40±2	18.5 [53]	62,000	63,860	28,100	28,940
	FR-6H	ライトグレー				62,000	63,860	28,100	28,940
	FR-6A	アイボリー				68,200	70,250	30,910	31,840
□	FR-6W	ホワイト				113,530	116,940	51,390	52,930
□	FR-6C	クリア				94,000	96,820	42,600	43,880
□	FR-6L	グレー				3,007×1,007×40±2	18.5 [56]	62,000	63,860
□	FR-6CL	クリア	3,007×1,007×38±2		94,000	96,820	42,600	43,880	
□	FR-7	グレー	耐酸耐アルカリ性	2,967×967×40±2	18.5 [53]	76,000	78,280	34,440	35,470
□	FR-7A	アイボリー				83,600	86,110	37,890	39,030

■切断加工時、寸法が1.0㎡/枚以下の場合、上記㎡価格の10%増、0.5㎡以下の場合20%増となります。

■プレーンタイプは上記同価格、珪砂滑止タイプは上記7,000円/㎡増です。


■特殊加工費はU-33頁をご参照ください。

構造

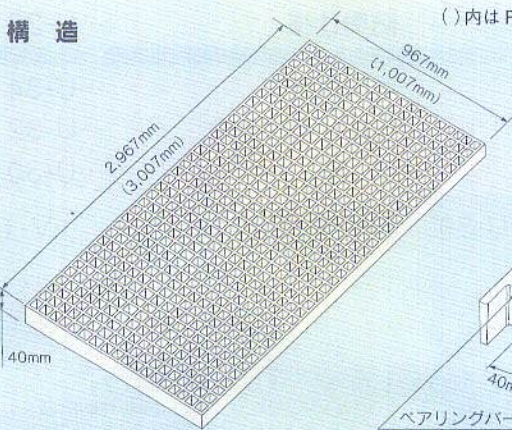


()内はFR-6Lの寸法

バー断面形状




ノンスリップタイプ

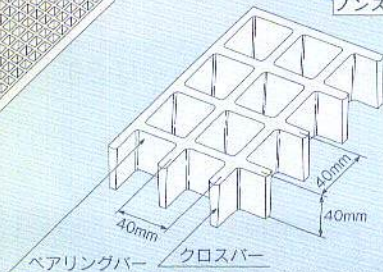


表面形状によって高さが変わります。

プレーンタイプ



珪砂吹付滑止タイプ



- ・クリア色はプレーンタイプが標準です。
- ・h = 38 ± 2 となります。

ヘアリングバーの本数と寸法の関係表

本数	幅寸法(mm)	本数	幅寸法(mm)	本数	幅寸法(mm)	本数	幅寸法(mm)	本数	幅寸法(mm)
11	407	24	927	37	1,447	50	1,967	63	2,487
12	447	25	967	38	1,487	51	2,007	64	2,527
13	487	26	1,007	39	1,527	52	2,047	65	2,567
14	527	27	1,047	40	1,567	53	2,087	66	2,607
15	567	28	1,087	41	1,607	54	2,127	67	2,647
16	607	29	1,127	42	1,647	55	2,167	68	2,687
17	647	30	1,167	43	1,687	56	2,207	69	2,727
18	687	31	1,207	44	1,727	57	2,247	70	2,767
19	727	32	1,247	45	1,767	58	2,287	71	2,807
20	767	33	1,287	46	1,807	59	2,327	72	2,847
21	807	34	1,327	47	1,847	60	2,367	73	2,887
22	847	35	1,367	48	1,887	61	2,407	74	2,927
23	887	36	1,407	49	1,927	62	2,447	75	2,967
								76	3,007


※同じ用名のみのみです。

強度表

等分布

適用使用範囲
使用可能範囲

例) 荷重 3.6kN/m², 支間 1,000mm
たわみは、4.5mm で適用使用範囲内です。


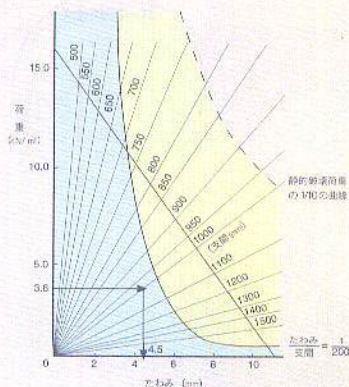


正方形タイプ 高さ25mm 40×40メッシュ

新登場

構造

バー断面形状

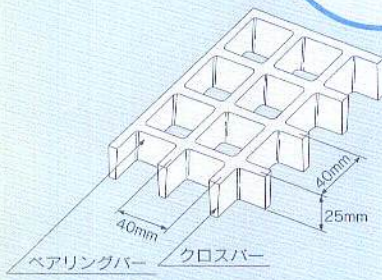

■ 型式仕様はU-38頁を参照下さい。
■ 価格は高さ40mm ± 2の9%安です。
■ 受注生産です。

ファイバー
グレーチング